


客户确认	
日期	


标记	版次	变更内容	日期
	A版	新版图面	15-11-19
▲	B版	变更扎线方式	16-04-19

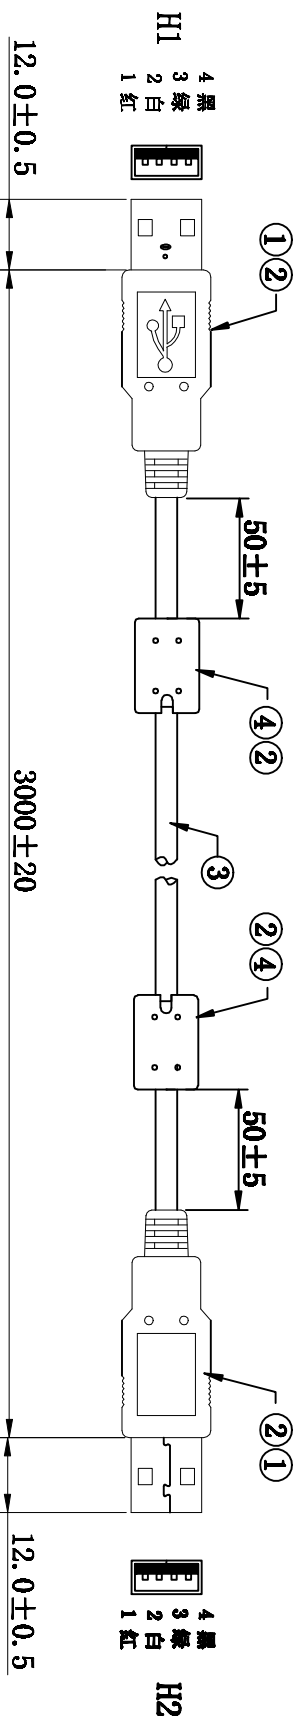

接线表

H1	颜色	H2
1	红	1
2	白	2
3	绿	3
4	黑	4

铁壳 — 编织 — 铁壳



扎线图示

测试条件:

1. 每条成品必须100%做电性测试
2. 测试电压:DC300V
3. 绝缘阻抗:  $\geq 10M\Omega$
4. 导通阻抗:  $\leq 5\Omega$

包装方式:

140PCS/箱 (45\*32\*32CM) 70PCS/袋 (PE袋W=460MM, 根据产品大小不同, 实践制定)

2	CKM-003
1	CKM-001
序号	模具编号

5	扎带 黑色 带铁芯 L=240MM	2	PCS	/	核准:	日期:	 深圳市矽科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD
4	磁环: $\phi 12*20*5.6mm$	2	PCS	/	业务:	日期:	
3	线材: UL2725/2C*24#+1P*28#+AEB 64编 外被黑色 OD:4.5	3000	mm	/	制图:	日期:	
2	胶料:PVC-45P 黑色	25	g	/	Juli-Liu	2016-4-19	
1	USB-A/M-4P 焊线式 白胶芯	2	PCS	/	图纸编号:	S087020002	
序号	材料规格	用量	单位	代码			